

告知放送端末の電池交換をしましょう


告知放送端末は停電に備えて単3電池を使用しています。
電池交換は年に1度を目安に行いましょう。交換しない場合、液漏れ等故障の原因となります。

【電池交換をするとき】


- 電源ランプ（左の緑ランプ）がたまに消える場合
- 前回の電池交換から1年程度経過した場合

【交換方法】

- ① ACアダプターをコンセントから外します。
- ② 電池カバーの上側を手前に引いて外します。
- ③ 入っている乾電池を取外して、すべてのランプが消えたことを確かめます。
- ④ ACアダプターをコンセントに差込みます。
- ⑤ 「選局」ボタンを2回押し、ラジオ放送が流れることを確かめます。
- ⑥ 「選局」ボタンを7チャンネルのあとにもう1回押し、ラジオ放送を止めます。
- ⑦ 新しい単3乾電池4本を、向きを確かめて入れます。 ※乾電池は同じ種類の新しい乾電池を使用してください。
- ⑧ 電池カバーを取付けます。

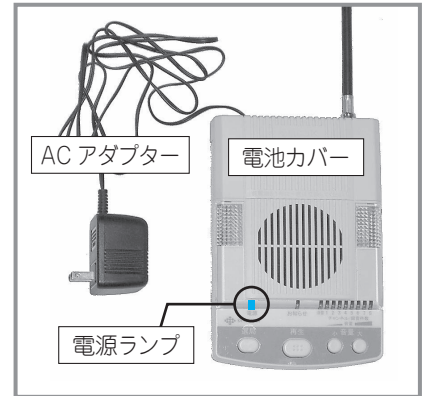

告知放送端末から音が鳴らないときは

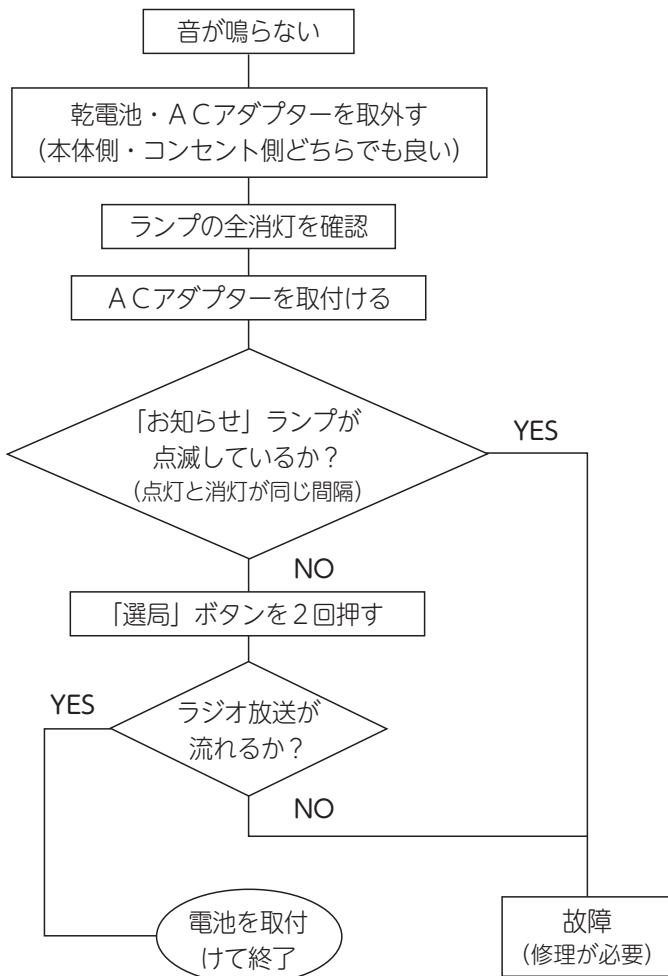

■【お知らせ】ランプ（機体中央：橙色）の表示確認

表示	状態	対応
点灯と消灯が同じ間隔で点滅 (明るい・暗いが同じ長さで点滅)	断線 (故障)	修理が必要
消灯が長い点滅 (暗いほうが長い点滅)	録音あり (正常)	—
消灯	正常	—

■【電源】ランプ（機体正面左側：緑色）の表示確認

表示	状態	対応
点灯が長い点滅 (5秒間隔で消灯→すぐ点灯を 繰り返す)	電池切れ	電池交換
消灯	電源断	電源回りを 確認
点灯	正常	—

【問い合わせ先】市先端開発推進課 ☎ 31-1049