


## 緊急防災放送装置（告知放送システム加入者端末）の宅内設置イメージ図

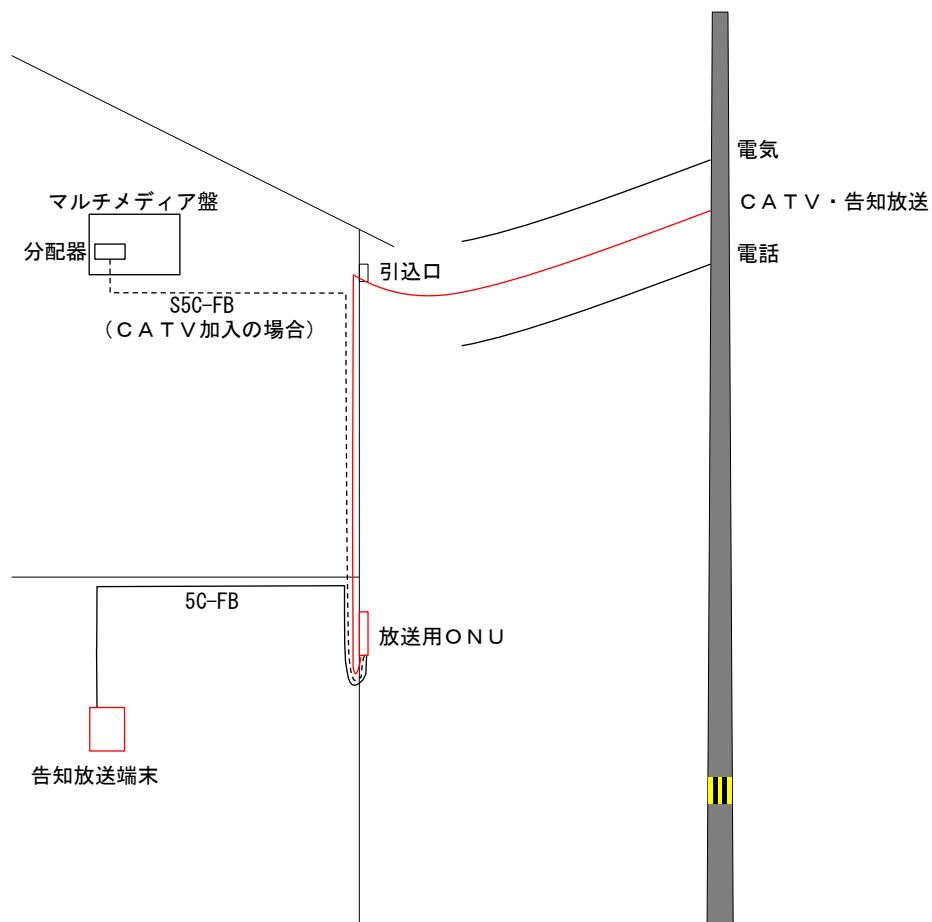

- ① 放送用ONUからの入出線数は、最大4条です。  
（告知放送端末向け同軸、CATV向け同軸、CATVインターネット向け光インドア、光引込線）
- ② 放送用ONUは保守の都合上、電気メータまたは電話保安器付近に取付けます。引込ケーブルは上階で引留めますので、引込口から放送用ONU取付箇所まで隠ぺい配管（PFφ14）を敷設してください。
- ③ 放送用ONU取付箇所から告知放送端末取付位置までは、5Cケーブルを敷設してください（ケーブル端のコネクタ取付は必要ありません。）告知放送端末取付位置にはアウトレット（5C取出口×1、商用×1）を設置してください。なお、放送用ONUから告知放送端末までのケーブル長は、30m以内としてください。  
設置場所は階段付近の廊下や居間、床面からの取付高さは1.5m～1.8m程度（壁面取付の場合）をおすすめします（最終的な取付位置等は施主様のご指示に従ってください。）
- ④ 施主様がCATVにご加入予定の場合は、放送用ONU取付箇所から分配器までS5Cケーブルを敷設してください。  
また、分配器へ電源挿入器を接続するため、商用電源が必要です。
- ⑤ 施主様がCATVインターネットにご加入予定の場合は、放送用ONU取付箇所からマルチメディア盤等まで隠ぺい配管（PFφ14）を敷設してください（光ローゼットは必要ありません）。  
また、通信用ONUを設置するため、マルチメディア盤等に商用電源が必要です。

### 【機器類の寸法】

告知放送端末：W135mm×H210mm×D44.5mm

放送用ONU：W139mm×H224mm×D56mm

通信用ONU：W114mm×H158mm×D37mm

電源挿入器：W118mm×H61mm×D28mm

### 【お問い合わせ】

益田市先端開発推進課 告知放送システム担当 (0856) 31-1049

CATV「ひとまるビジョン」 技術担当 (0856) 31-0011

### 系統図

—：益田市施工範囲

